



Heaven 100




EINBAU-DECKENABZUG GLASUNTERSICHT **ESG-GLAS WEISS - 100**

AUSSTATTUNG

- Leise und leistungsstark
- Randabsaugung
- Gerätehöhe 198 mm inkl. internem Motor
- Einbauhöhe 198 mm + mind. 20 mm
- Deckenausschnitt: 970 x 680 mm
- EASY-Clip Montagesystem
- EC-Radialmotor um 360° drehbar
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfteranschluss für Flachkanal 227 x 94 mm passend für Naber Flachkanäle oder gleichwertig

KOMFORT

- ✓ Nachlaufautomatik 10 Minuten
- ✓ Metallfettfilter - Spülmaschinenfest
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ Optische Anzeige der Lüfterstufen

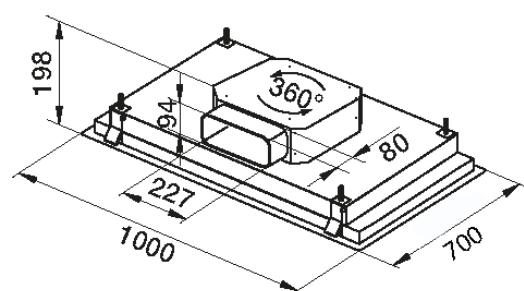


DUNSTABZUG

Standard	EBM Radiallüfter
Motorabmessungen	Intern
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 +1 + Nachlauffunktion
Anschlussstutzen Motor	für Flachkanal
Material / Farbe	Untersicht ESG-Glas weiß
Luftleistung freiblasend	1000 m³/h
Schalldruck LpA Norm	45 dBA - Stufe 1
Schalleistung LwA Norm	53 dBA - Stufe 1
Beleuchtung	2 LED Strips 4 W 3-Fach einstellbar: Kaltweiß 5500 K Neutral 4000 K Warmweiß 2700 K
Bedienung	Fernbedienung

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohlefilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	3
Fettabscheidegrad	80 % / EEK „C“

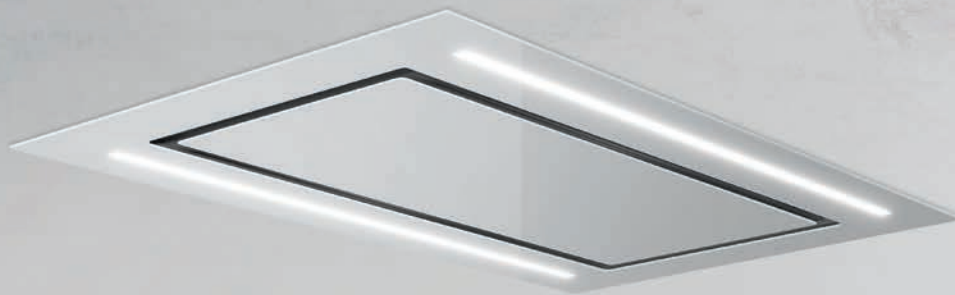

Heaven 120


EINBAUDECKENABZUG GLASUNTERSICHT ESG-GLAS WEISS - 120

AUSSTATTUNG

- Leise und leistungsstark
- Randabsaugung
- Gerätehöhe 198 mm inkl. internem Motor
- Einbauhöhe 198 + mind. 20 mm
- Deckenausschnitt 1160 x 650 mm
- Lüfteranschluss für Flachkanal 227 x 94 mm passend für Naber Flachkanäle oder gleichwertig

KOMFORT

- ✓ Nachlaufautomatik 10 Minuten
- ✓ Metallfettfilter - Spülmaschinenfest
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ Optische Anzeige der Lüfterstufen

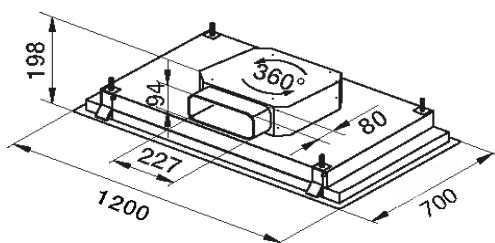

LIEFERUMFANG

- Heaven Deckenabzug 100 oder 120
- Fernbedienung
- Gewicht 27 kg / 35 kg

DUNSTABZUG

Standard	EBM Radiallüfter
Motorabmessungen	Intern
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1 + Nachlauffunktion
Anschlussstutzen Motor	für Flachkanal
Material / Farbe	Untersicht ESG-Glas Weiß
Luftleistung freiblasend	1000 m³/h
Schalldruck LpA Norm	45 dBA - Stufe 1
Schalleistung LwA Norm	53 dBA - Stufe 1
Beleuchtung	2 LED Strips 7 W 3-Fach einstellbar: Kaltweiß 5500 K Neutral 4000 K Warmweiß 2700 K
Bedienung	Fernbedienung

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohlefilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	3
Fettabscheidegrad	80 % / EEK „C“

BESTELLNR.	TECHNIK	ARTIKEL
9317 100	Abluft	Heaven 100
9318 121	Abluft	Heaven 120
7120 333	Umluft	Longlife-Filterbox mit keramischen Kohlewaben
7120 4249	Umluft	Kohlefiltereinsatz für Sockelumluftbox (zum Austausch)
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor (weitere Plasmafilter auf S. 102 - 103)