



Interia Vario MODUL

TISCHLÜFTER-MODUL FÜR KOCHFELD-KOMBINATIONEN



AUSSTATTUNG DUNSTABZUG INTERIA VARIO

- Leistungsstark durch einen EBM-Papst EC Sockellüfter
- EEK „A“
- Leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 9 m/s
- Flächenbündiger oder aufliegender Einbau
- Luftführung rechts
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Mit Aktivkohle- oder Plasmafilter möglich
- Luftoptimiertes Ansauggitter aus massivem Edelstahl oder in Edelstahl Diamond Black
- Sockellüfter mit demontierbaren Stutzen 150 mm

KOMFORT DUNSTABZUG

- ✓ Geringe Einbauhöhe, 170 mm
- ✓ Touch Control
- ✓ Nachlauffunktion
- ✓ Edelstahl-Ansaugschacht zur Aufnahme von Flüssigkeiten (max. 260 ml)
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig

SICHERHEIT

- ✓ Abschaltautomatik

DUNSTABZUG

Maße	140 x 520 mm
Standard	Sockellüfter von EBM-Papst
Sockellüfter-Abmessungen	370 x 375 x 96 mm
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1 + Nachlauffunktion
Lüfteranschluss	Anschluss an Flachkanalsystem 222 x 89 mm
Anschlusstutzen Motor	Eingang Ø 150 mm
Material	Ceran von Schott Ceran®
Luftleistung freiblasend	1290 m³/h
Schalldruck LpA Norm	49,0 dBA - Stufe 1
Schalleistung LwA Norm	57,5 dBA - Stufe 1

FILTERSYSTEM

Filter Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Filter Umluft mit Aktivkohle	Metallfettfilter + Sockelfilterbox mit keramischen Wabenkörpern
Filter Umluft auf Plasmabasis	Metallfettfilter + Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad Metallfettfilter	96 % / EEK „A“

Interia Vario wahlweise mit Ansauggitter in **Diamond Black** oder in **Inox**



MÖGLICHKEITEN FÜR KOMBINATIONEN

- mit zwei Domino-Induktionskochfeldern KIS38 oder KHT30-2
- mit einer Domino-Kochzone KIS38 und einem Teppan Yaki TY 38-52
- mit einer Domino-Kochzone KHT 30-2 und einem Teppan Yaki TY 38-52


	KHT 30-2	KIS 38	TY 38-52
Geräteabmessungen	300 x 520 x 45 mm, R=5	380 x 520 x 50 mm, R=5	380 x 520 x 49 mm, R=5
Glasstärke	4 mm Ceran	4 mm Ceran	4 mm Edelstahl
Anzahl der Kochzonen	2	2	1
Maße der Kochzonen	Ø 145 mm, Ø 180 mm	220 x 190 mm	220 x 310 mm
Booster	Nein	Ja	Nein
Gesamtleistung	3000 W	3700 W	1800 W
Brückenfunktion	Nein	Ja	Nein
Technik	Strahlungsheizkörper	Induktion	Strahlungsheizkörper
System	EGO-HiLight®	EGO G5	Termostatische Steuerung
Kochfläche	Ceran	Ceran	Edelstahl gebürstet
Steuerung	Sensor-Steuerung	TC / Sensor / Slider	Drehregler
Elektroanschluss	230 V	230 V	230 V

Pro Modul werden 2 Montagebügel 3712 001 benötigt. Diese sind im Lieferumfang enthalten.

LIEFERUMFANG

- Interia Vario Modul mit Lüftersteuerung
- Sockellüfter (von EBM-Papst)
- Kochfeld-Module (gemäß Bestellung)
- Abluftzubehör vom Modul zum Sockellüfter
- 2 Auflagebügel pro Modul
- Gewicht Interia Vario Modul 15 kg

SOCKELLÜFTER




1290 m³/h für Interia Vario und Interia Premium, 370 x 375 x 96 mm
Ansaugöffnung oben rund Ø 150 mm
Ausblasöffnung seith. für Flachkanal

BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
7219 140	Abluft	Interia Vario Inox, Luftführung nur rechts möglich
7219 141	Abluft	Interia Vario Diamond Black, Luftführung nur rechts möglich
KHT 30-2	HiLight®	HiLight®-Kochfeld
KIS 38	Induktion	Induktionskochfeld
4122 380	Heizkörper	Teppan Yaki TY38-52
7120 333	Umluft	Longlife-Filterbox mit keramischen Kohlewaben
7120 4249	Umluft	Kohlefiltereinsatz für Sockelumluftbox (zum Austausch)
1019 600	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor (weitere Plasmafilter auf S. 102 - 103)



Flächenbündiger Einbau: 748 x 524 mm
 Falztiefe: 6 mm
 Falzbreite: 10 mm
 Aufliegender Einbau: 728 x 504 mm

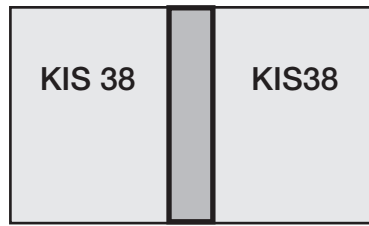


Flächenbündiger Einbau: 908 x 524 mm
 Falztiefe: 6 mm
 Falzbreite: 10 mm
 Aufliegender Einbau: 880 x 500 mm




Flächenbündiger Einbau: 908 x 524 mm
 Falztiefe: 7 mm
 Falzbreite: 8 mm
 Aufliegender Einbau: 885 x 500 mm


⚠ Falzmaß bei flächenbündigem Einbau und 2 mm Fugenbreite

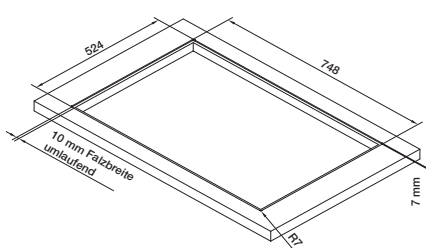

Ausschnittmaß flächenbündig
 Interia Vario + 2 x KHT30-2

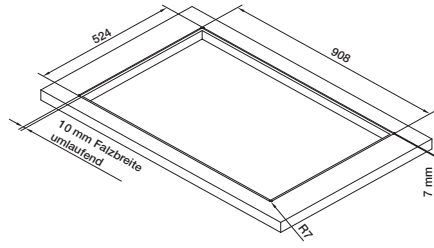


Ausschnittmaß flächenbündig
 Interia Vario + 2 x KIS38

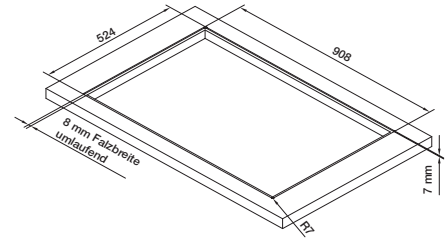

Ausschnittmaß flächenbündig
 Interia Vario + KIS38 + TY 38-52

Frontansicht

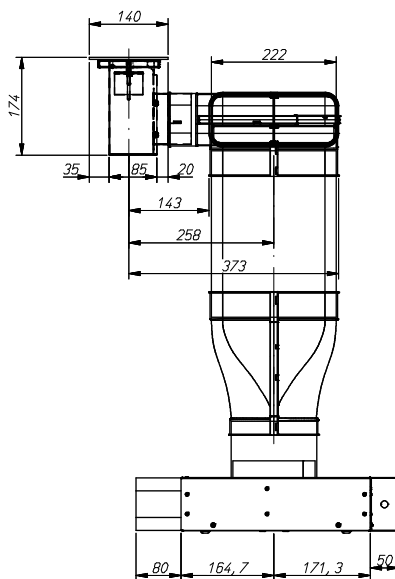

Seitenansicht

