


MoveUp - für alle Freunde der Gaskochstelle



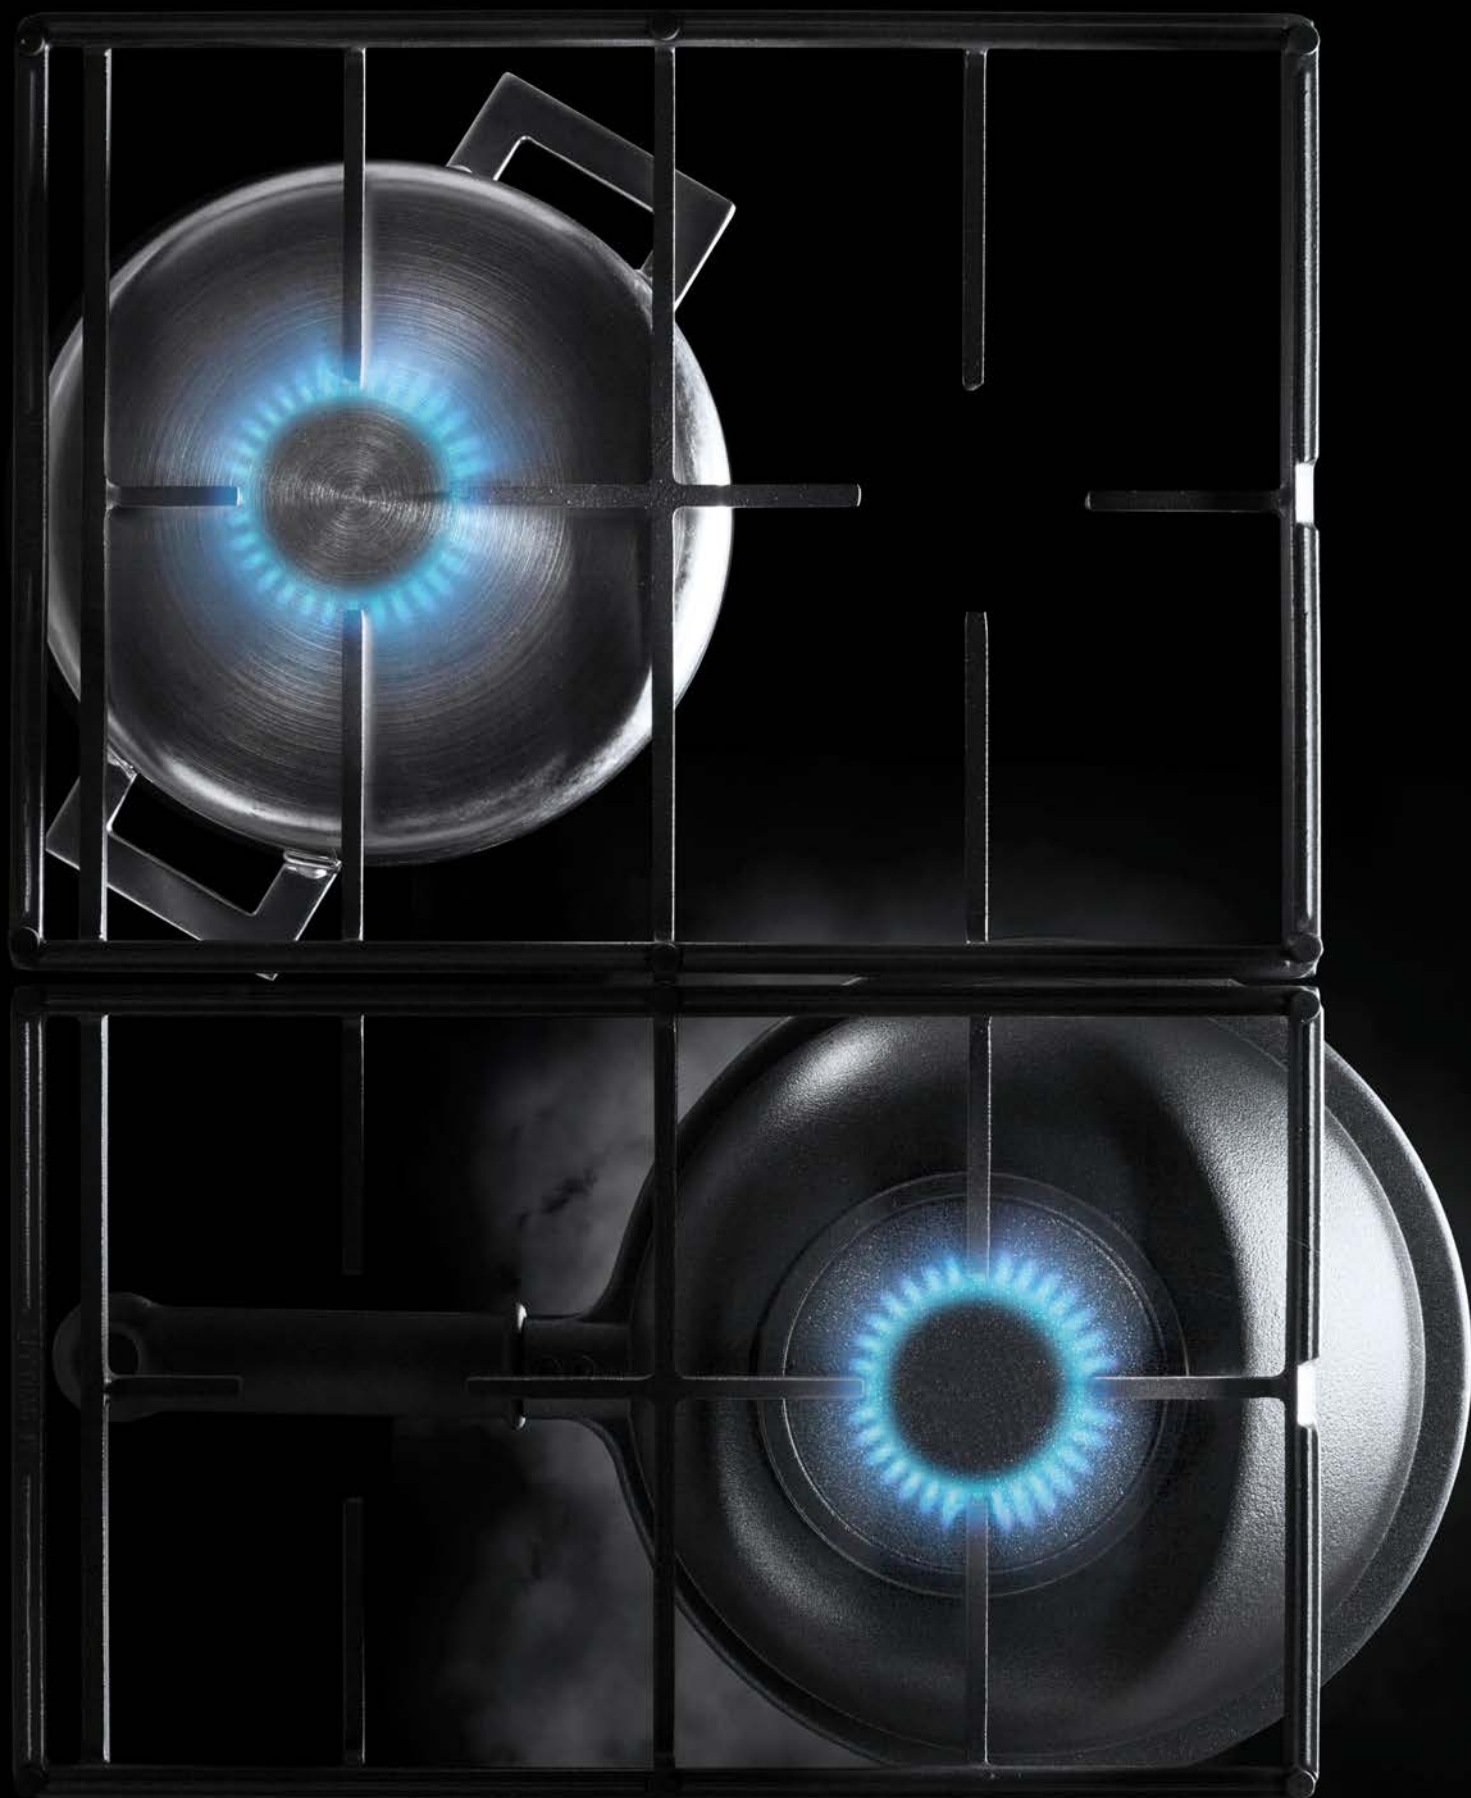

MoveUp

TISCHABZUG KOMBINIERBAR MIT PANORAMA-INDUKTIONSKOCHFELDERN, -HIGHLIGHTKOCHFELDERN UND -GASKOCHFELDERN



AUSSTATTUNG DUNSTABZUG MOVEUP

- Effiziente Absaugung, für Gaskochfelder geeignet
- Sicher und leicht zu reinigen
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Mit Aktivkohle- oder Plasmafilter möglich
- Ausfahrbar bis max. 30 cm Höhe

KOMFORT DUNSTABZUG

- ✓ Fernbedienung
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ Metallfettfilter - spülmaschinenfest
- ✓ LED-Bleuchtung

SICHERHEIT DUNSTABZUG

- ✓ Einklemmschutz
- ✓ Mikroschalter mit Bewegungssperre
- ✓ Stabiler und sicherer Hubmechanismus

HINWEISE

Für die MoveUp werden für Kochfeld und Lüfter jeweils ein Ausschnitt benötigt. Die Glasabdeckung kann bauseits durch eine Abdeckung in Arbeitsplattenausführung ersetzt werden.

HINWEISE

- Umluftausführung mit Kohlefilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter
- Die effiziente Absaugung ist nur in Kombination mit Panoramakochfeldern HiLight®, Induktion oder Gas gewährleistet
- Steuerung des Tischabzugs erfolgt über eine Fernbedienung

DUNSTABZUG

Maße	siehe Zeichnung
Standard	Sockellüfter
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1+ Nachlauffunktion
Lüfteranschluss	230 V
Anschlussstutzen Motor	Eingang: Ø 150 mm Ausgang: 220 x 90 mm für Flachkanal
Material / Farbe	Edelstahl + ESG-Glas schwarz
Luftleistung freiblasend	855 m³/h
Schalldruck LpA Norm	56 dB(A) - Stufe 1
Schalleistung LwA Norm	49 dB(A) - Stufe 1
Beleuchtung	LED-Stip 9 W - 4000 K

FILTERSYSTEM

Filter Abluft	Metallfettfilter
Filter Umluft mit Aktivkohle	Metallfettfilter + Sockelfilterbox mit keramischen Wabenkörpern
Filter Umluft auf Plasmabasis	Metallfettfilter + Plasma-Modul
Anzahl Fettfilter	2
Fettabscheidegrad Metallfettfilter	45 % / EEK „F“




MoveUp im geschlossenen Zustand mit Gaskochfeld.




MoveUp im geöffneten Zustand mit Gaskochfeld. Abdeckung und fahrbarer Ansaugschacht aus schwarzem ESG-Glas


Ausschnitt Arbeitsplatte




Motor



Frontansicht

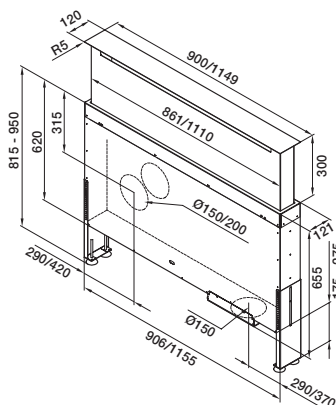


Rückansicht

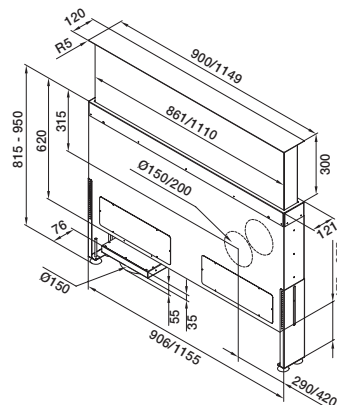

LIEFERUMFANG

- MoveUp
- Sauggehäuse (Hub) in ESG-Glas schwarz
- Sockellüfter
- Fernbedienung
- Gewicht 25 kg / 30 kg



BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
9018 490	Abluft	MoveUp 90 cm
9018 492	Abluft	MoveUp 120 cm
KIS 90	Induktion	Induktionskochfeld
IN 3-895455	Gas	Gaskochfeld 850 mm
IN 4-1150455	Gas	Gaskochfeld 1150 mm
7120 333	Umluft	Longlife-Filterbox mit keramischen Wabenkörpern
7120 4249	Umluft	Kohlefiltereinsatz für Sockelluftbox (zum Austausch)
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor (weitere Plasmafilter auf S. 102 - 103)