




Interia Premium

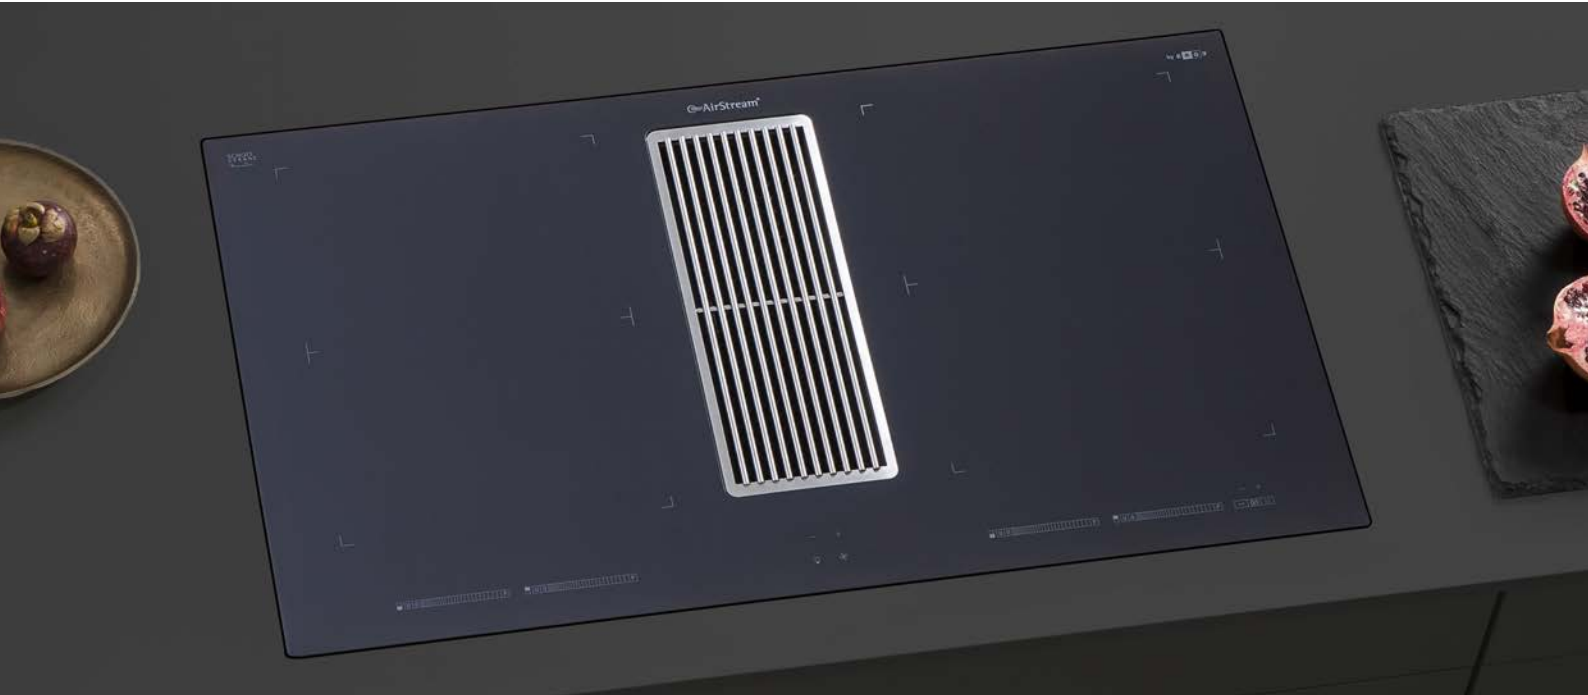

INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG IN DIAMOND BLACK ODER INOX

AUSSTATTUNG

- 4 Kochzonen inkl. Brückenfunktion
- Energiesparend und leise durch einen leistungsstarken EBM-Papst EC-Lüfter, EEK „A“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 9 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau mit und ohne Edelstahlrahmen
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Mit Aktivkohle- oder Plasmafilter möglich
- Luftoptimiertes Ansauggitter aus massivem Inox oder Inox Diamond Black
- Anschluss für Flachkanal links oder rechts am Ansaugschacht
- Sockellüfter mit demontierbaren Stützen 150 mm

KOMFORT

- ✓ Geringe Einbauhöhe, 170 mm
- ✓ Kurzzeitwecker
- ✓ Warmhaltefunktion
- ✓ Powerstufe
- ✓ Stop and Go Funktion
- ✓ Brückenfunktion
- ✓ Topferkennung
- ✓ Nachlaufautomatik von 10 oder 60 Minuten
- ✓ Auffangbehälter für Flüssigkeiten, herausnehmbar, max. 0,5 L
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig

SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Verriegelungsfunktion
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmeanzeige

INDUKTIONSKOCHFELD




Kochzonen	4 Stk. / 220 x 190 mm
Nennleistung / Booster	je 2100 W / 3700 W
Gesamtleistung	7400 W
Brückenfunktion	2
Technik	EGO G5-Induktion
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung / LED-Farbe	Touch Control mit Slider / rot
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 – 3 P + N + E

DUNSTABZUG


Standard	EC Sockellüfter von EBM-Papst
Motorabmessungen	370 x 375 x 96 mm
Lüfterstufen + Intensivstufe	4 + 1 + Nachlauffunktion
Anschlussstutzen Motor	Eingang Ø 150 mm Ausgang 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Luftleistung freiblasend	1290 m³/h
Schalldruck LpA Norm	49 dBA - Stufe 2
Schalleistung LwA Norm	57,5 dBA - Stufe 2
Nachlauf / Luftreinigung	34 dBA - Stufe 1 / Luftreinigungsstufe

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohle-wabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad	über 96 % / EEK „A“

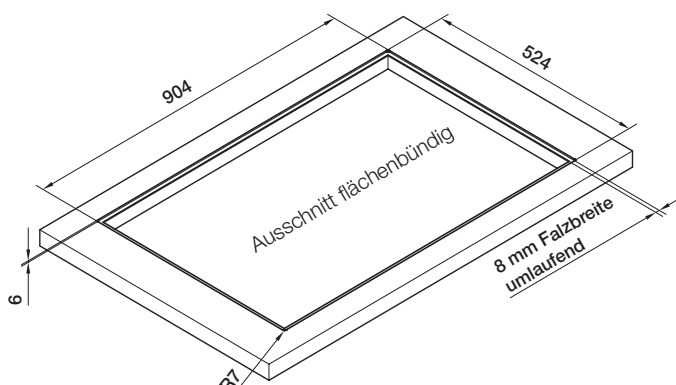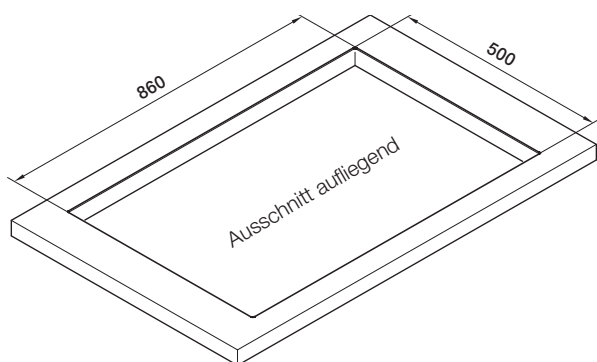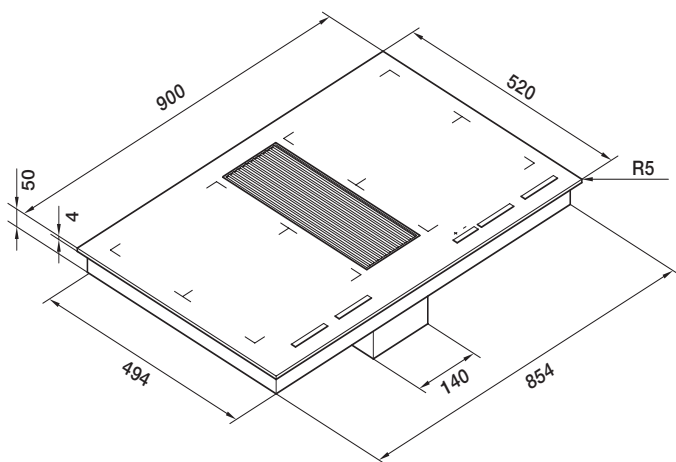

SOCKELLÜFTER





1290 m³/h für Interia Premium,
370 x 375 x 96 mm,
Ansaugöffnung oben rund
Ø 150 mm Ausblasöffnung seittl.
für Flachkanal

HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.

BESTELLNR.	TECHNIK	ARTIKEL
7221 920	Abluft	Interia Premium Inox Luftführung rechts / links
7221 921	Abluft	Interia Premium Diamond Black Luftführung rechts / links
7120 333	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Kohlewaben
7120 4249	Umluft	Kohlefiltereinsatz für Sockelumluftbox (zum Austauschen)
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor (weitere Plasmafilter auf S. 102 - 103)

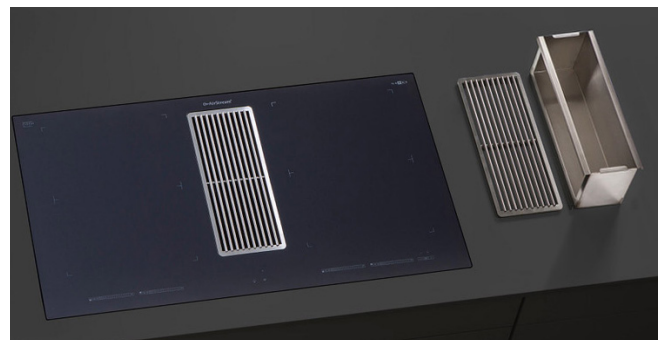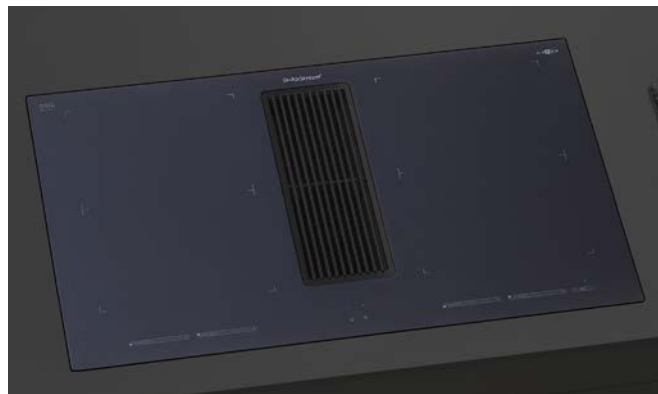

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen ohne Rahmen:
900 x 520 mm / R = 5 mm

Geräteabmessungen mit Rahmen:
903 x 523 mm

Ausschnitt aufliegend:
860 x 500 mm

Gerätehöhe:
166 mm + 4 mm Glaskeramik

Ausschnitt flächenbündig:
904 x 524 mm



Falztiefe: 6 mm

Falzbreite: 8 mm

Radius: 7 mm



Im Lieferumfang enthalten ist:

INTERIA PREMIUM Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, Sockellüfter von EBM-Papst, Abluftzubehör vom Ansaugschacht zum Sockellüfter, Gewicht 32 kg

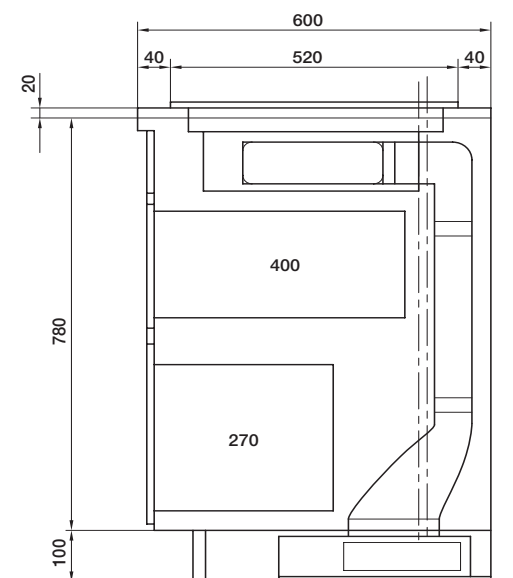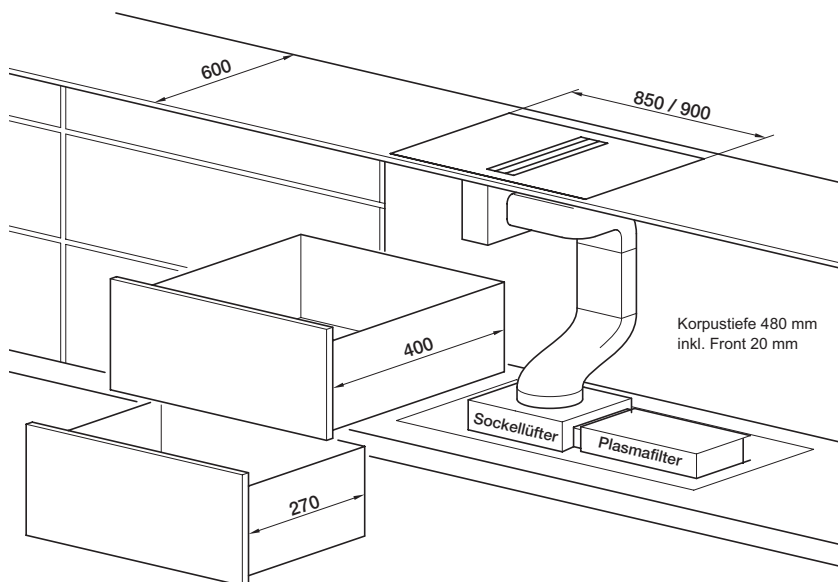


EINBAU MIT RÜCKWANDLÜFTER
APL-TIEFE MIN. 730 MM BEI KORPUSTIEFE 600 MM

EINBAU IN KOCHINSELN MIT
SOCKELLÜFTER

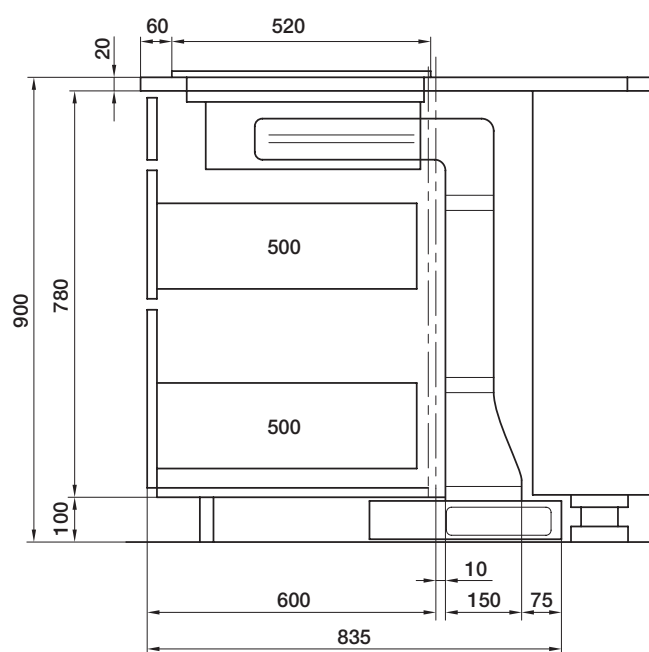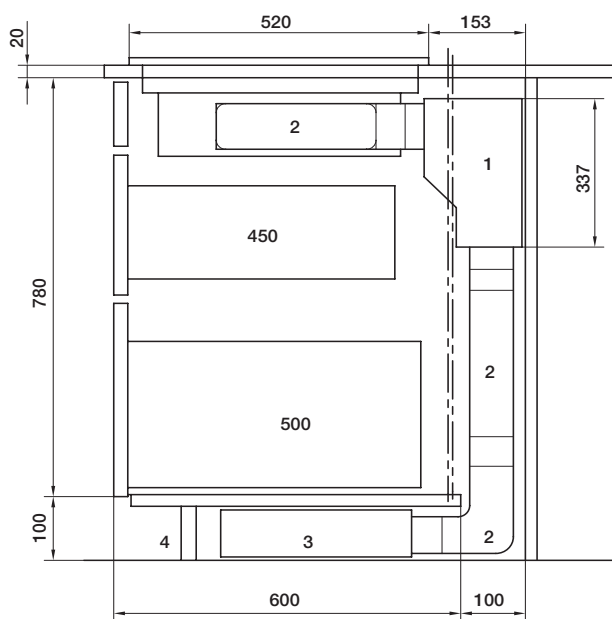


- 1. Rückwandlüfter
- 2. Abluftkanalsystem
- 3. Plasmafilter
- 4. Lamellensockel

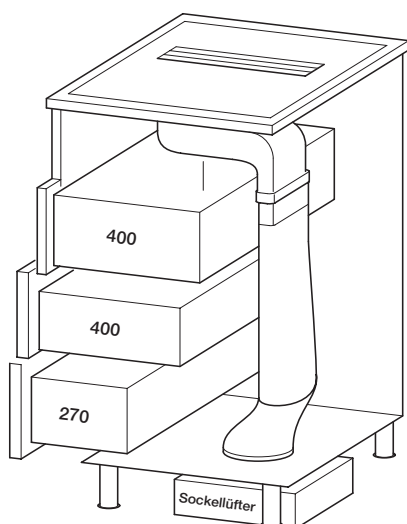


Sockellüfter AC

Stromversorgung über den Tischlüfter




Bitte beim Einbau die Ausblasrichtung beachten. Der Überstand hinter dem Korpus verändert sich durch die Ausblasrichtung (siehe Mass-Skizze).

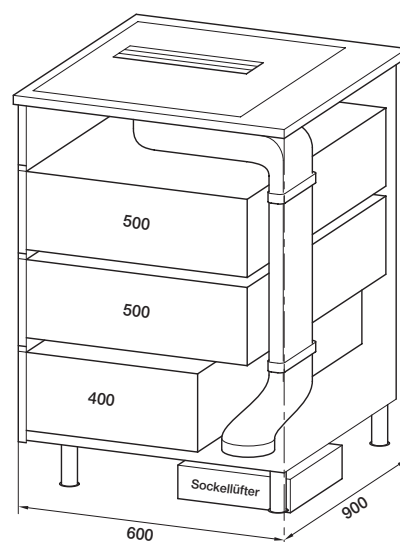


Sockellüfter EC

Der EC-Lüfter benötigt eine 230 V Steckdose zur Stromversorgung



EINBAU INTERIA SMART, EASY ECO, EASY, STREAM, PANORAMA BEI APL.-TIEFE VON 600 MM

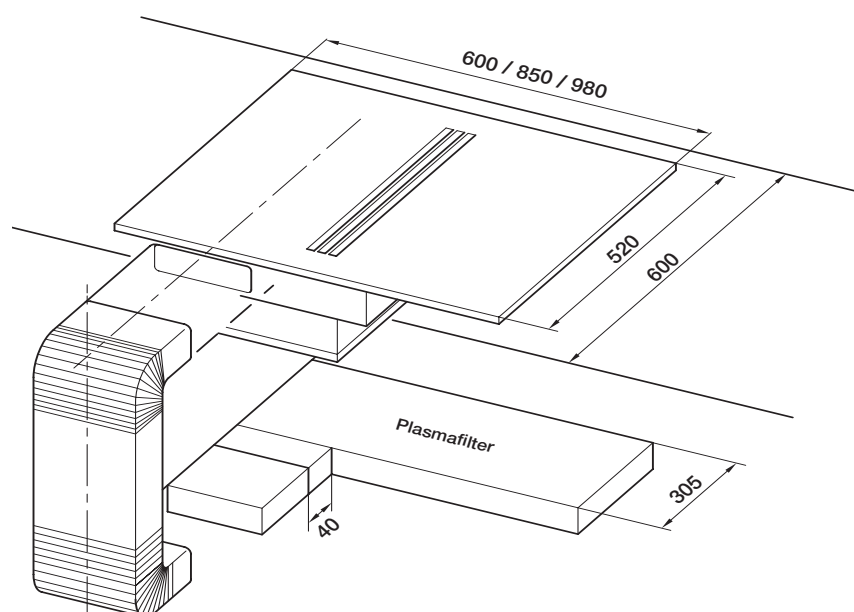

Wir empfehlen die beiden Plasmafilter 1019 760 mit Rückseitiger Luftführung oder 1019 600 mit stirnseitiger Luftführung.

Beide Geräte benötigen einen 230 V Anschluss.